



Cajas de terminación

Interior

4 fusiones | 4 adaptadores

Adaptador SC simplex de brida larga (no incluido)

La caja de terminación LM-H04SC es un producto para aplicaciones FTTX. Se usa en montajes en pared y en racks. Es compatible con adaptadores SC simplex y LC dúplex y posee una capacidad máxima de 4 fusiones.

Características

- Peso y dimensiones reducidos.
- Para interiores.
- Máx. capacidad: 4 fusiones.
- Casete de empalmes incluida.
- Hecha de ABS.
- Fácil instalación y utilización.
- Enrutamiento interno de la fibra con buena flexión.

Aplicaciones


- Terminaciones finales en edificios residenciales.

ESPECIFICACIONES		
Capacidad máx. fusiones	–	4
Color	–	Blanco
Material	–	ABS
Dimensiones	mm	150 x 110 x 30
Instalable en	mm	150 x 110
Peso nominal	kg	0.14
Conteo de casetes	–	1
Diámetro de cable	mm	2, 3, 2x3
Temperatura	°C	-40 ~ 60
Grado de protección	–	IP30
Tipo de cableado	–	Visible clavado en la pared
Adaptadores	–	SC simplex
Método de sellado	–	N/A
Normas		RoHS 3



[Imágenes unicamente con fines de referencia]

Dibujo estructural

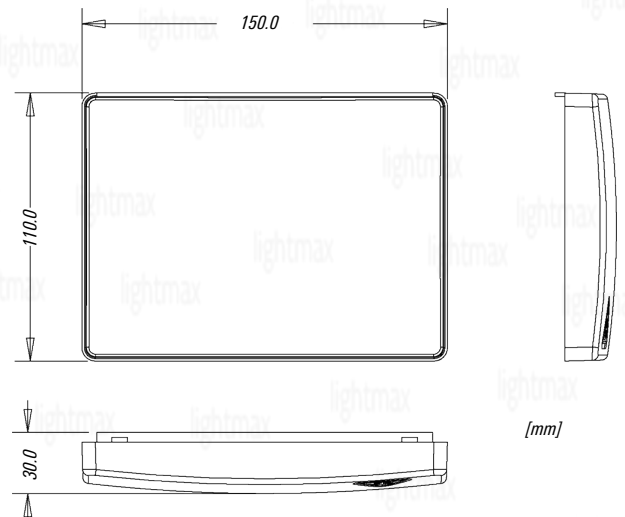

Número de parte

LM-H04SC

Rev. 4-ES/AUG22